TERMOPLAST

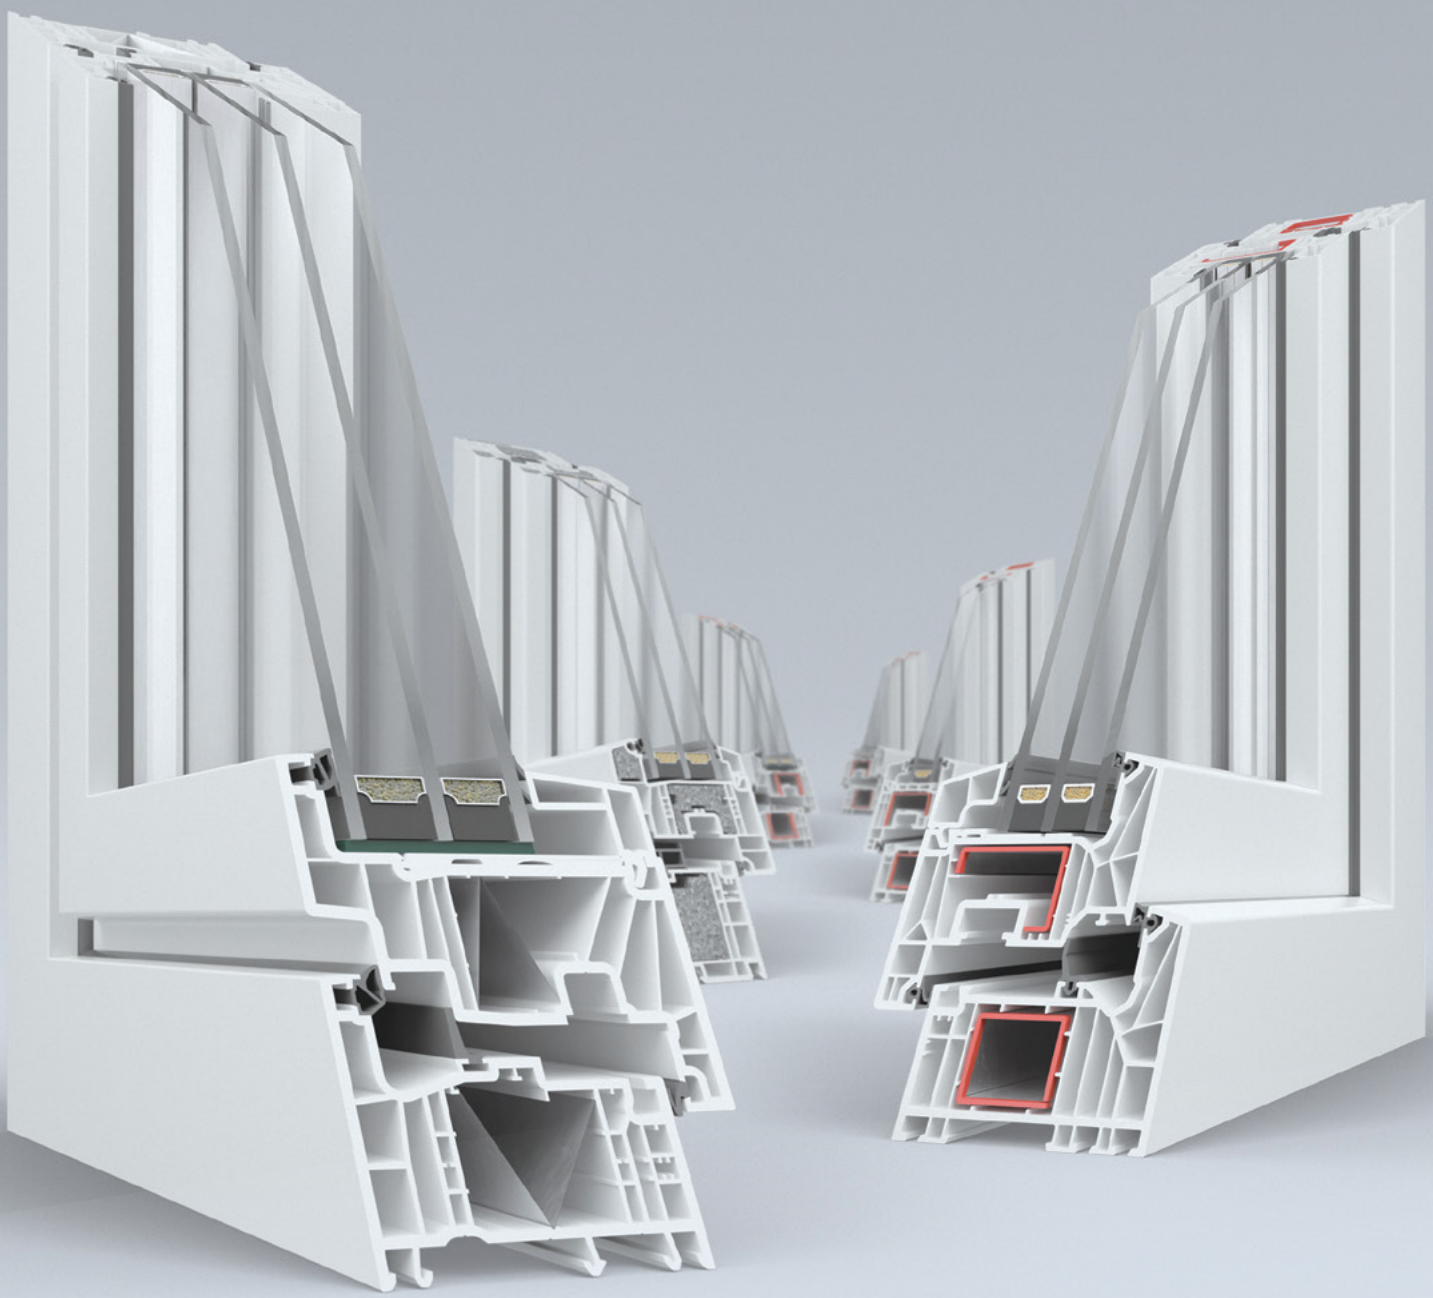

Gama de Productos TRP

Ventanas hermosas
SOLUCIONES INNOVADORAS

www.termoplast.es

@termoplastromania

TERMOPLAST



Sistemas para ventanas y puertas

Nuestros agentes pueden guiarte hacia la solución óptima para tu proyecto. **¡Contáctanos al +40 755 067 776!**

CARACTERÍSTICAS	REHAU 70
Productor perfiles	REHAU
Material perfil	PVC
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m^{2}K)	1.3
Profundidad marco(mm)	70
Altura marco (mm)	64 / 68
Número cámaras hoja	5
Número cámaras marco	5
Número juntas marco	2
Diseño hoja ventana	Recto / Redondo
Hoja slim	–
Marco de renovación cuerpo blanco (mm)	40 / 60
Marco de renovación cuerpo gris (mm)	–
Marco de renovación cuerpo marrón (mm)	40 / 60
Marco de renovación cuerpo caramelo (mm)	–
Clips (mm)	40 / 60
Termo-módulo	–
Refuerzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5
Tipo baqueta PVC	Recto
Color cuerpo base	blanco / marrón
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
COLORES	
Blanco - gris antracita / gris antracita	cuerpo blanco
Blanco - gris antracita liso / gris antracita liso	cuerpo blanco / cuerpo marrón*
Noguerado	cuerpo marrón
Roble dorado	cuerpo marrón
Weiss bianco	cuerpo blanco
Mooreiche, negro	cuerpo marrón
Colores no estándar cuerpo stock	cuerpo blanco / marrón*
Tipo tecnología soldadura	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	–
Chapeado aluminio otros colores	–
Herraje bisagras ocultas	Sí
Manijas	Hoppe
Tipos de umbral de aluminio (mm)	20
Extensiones (mm)* y múltiplos	20 / 40 / 60 / 100
Solera de montaje (mm)	30
Marcos arqueados	5 - 8 días adicionales*
Aislamiento acústico	hasta 45 dB
Grosor vidriera (mm)	24 / 32 / 40
Hojas de vidrio	2/3

*Plazos de entrega más 3-12 días respecto al estándar

**Detalles con los consultores de TRP

CARACTERÍSTICAS	SCHÜCO 70
Productor perfiles	SCHÜCO
Material perfil	PVC
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m^{2}K)	1.3
Profundidad marco(mm)	70
Altura marco (mm)	68
Número cámaras hoja	5
Número cámaras marco	5
Número juntas marco	2
Diseño hoja ventana	Recto
Hoja slim	Sí
Marco de renovación cuerpo blanco (mm)	30 / 58
Marco de renovación cuerpo gris (mm)	30 / 58
Marco de renovación cuerpo marrón (mm)	–
Marco de renovación cuerpo caramelo (mm)	30 / 58
Clips (mm)	50
Termo-módulo	–
Refuerzo (mm)	1.5 / 2
Tipo baqueta PVC	Recto
Color cuerpo base	blanco / gris / caramelo
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
COLORES	
Blanco - gris antracita / gris antracita	cuerpo blanco / cuerpo gris *
Blanco - gris antracita liso / gris antracita liso	cuerpo blanco / cuerpo gris
Noguerado	cuerpo gris
Roble dorado	cuerpo caramelo
Weiss bianco	cuerpo blanco
Mooreiche, negro	cuerpo gris*
Colores no estándar cuerpo stock	cuerpo blanco / gris / caramelo*
Tipo tecnología soldadura	clásica/invisible/HFL
Chapeado aluminio gris antracita	–
Chapeado aluminio otros colores	–
Herraje bisagras ocultas	Sí
Manijas	Schüco, Hoppe
Tipos de umbral de aluminio (mm)	20
Extensiones (mm)* y múltiplos	15 / 50 /120
Solera de montaje (mm)	30
Marcos arqueados	5 - 8 días adicionales*
Aislamiento acústico	hasta 46 dB
Grosor vidriera (mm)	24 / 28 / 40
Hojas de vidrio	2/3

*Plazos de entrega más 3-12 días respecto al estándar

**Detalles con los consultores de TRP

CARACTERÍSTICAS	REHAU 80
Productor perfiles	REHAU
Material perfil	PVC
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m^{2}K)	1.0
Profundidad marco(mm)	80
Altura marco (mm)	72
Número cámaras hoja	6
Número cámaras marco	6
Número juntas marco	3
Diseño hoja ventana	Recto
Hoja slim	–
Marco de renovación cuerpo blanco (mm)	40
Marco de renovación cuerpo gris (mm)	–
Marco de renovación cuerpo marrón (mm)	40
Marco de renovación cuerpo caramelo (mm)	–
Clips (mm)	40 / 60
Termo-módulo	–
Refuerzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5
Tipo baqueta PVC	Recto
Color cuerpo base	blanco / marrón
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
COLORES	
Blanco - gris antracita / gris antracita	cuerpo blanco
Blanco - gris antracita liso / gris antracita liso	cuerpo blanco / cuerpo marrón*
Noguerado	cuerpo marrón
Roble dorado	cuerpo marrón
Weiss bianco	cuerpo blanco*
Mooreiche, negro	cuerpo marrón
Colores no estándar cuerpo stock	cuerpo blanco / marrón*
Tipo tecnología soldadura	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	3 - 5 días adicionales**
Chapeado aluminio otros colores	15 - 25 días adicionales
Herraje bisagras ocultas	Sí
Manijas	Hoppe
Tipos de umbral de aluminio (mm)	20
Extensiones (mm)* y múltiplos	20 / 45 / 60 / 100
Solera de montaje (mm)	30
Marcos arqueados	5 - 8 días adicionales*
Aislamiento acústico	hasta 46 dB
Grosor vidriera (mm)	34 / 42 / 50
Hojas de vidrio	2/3

*Plazos de entrega más 3-12 días respecto al estándar

**Detalles con los consultores de TRP

CARACTERÍSTICAS	SCHÜCO 82
Productor perfiles	SCHÜCO
Material perfil	PVC
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m^{2}K)	≥0.96
Profundidad marco(mm)	82
Altura marco (mm)	70
Número cámaras hoja	7
Número cámaras marco	7
Número juntas marco	3
Diseño hoja ventana	Recto / Redondo
Hoja slim	–
Marco de renovación cuerpo blanco (mm)	50
Marco de renovación cuerpo gris (mm)	50
Marco de renovación cuerpo marrón (mm)	–
Marco de renovación cuerpo caramelo (mm)	–
Clips (mm)	50
Termo-módulo	–
Refuerzo (mm)	1.5 / 2
Tipo baqueta PVC	Recto
Color cuerpo base	blanco / gris
Color guarniciones cuerpo blanco	gris, negro
COLORES	
Blanco - gris antracita / gris antracita	cuerpo blanco / cuerpo gris*
Blanco - gris antracita liso / gris antracita liso	cuerpo blanco / cuerpo gris*
Noguerado	cuerpo gris
Roble dorado	cuerpo gris
Weiss bianco	cuerpo blanco
Mooreiche, negro	cuerpo gris*
Colores no estándar cuerpo stock	cuerpo blanco / gris*
Tipo tecnología soldadura	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	–
Chapeado aluminio otros colores	–
Herraje bisagras ocultas	Sí
Manijas	Schüco, Hoppe
Tipos de umbral de aluminio (mm)	20
Extensiones (mm)* y múltiplos	30 / 50 / 120
Solera de montaje (mm)	Schüco 60 con guarnición y barrera
Marcos arqueados	15 - 25 días adicionales*
Aislamiento acústico	hasta 47 dB
Grosor vidriera (mm)	28 / 36 / 44 / 52
Hojas de vidrio	2/3

*Plazos de entrega más 3-12 días respecto al estándar

**Detalles con los consultores de TRP

CARACTERÍSTICAS	NUEVO ECO REHAU ARTEVO
Productor perfiles	REHAU
Material perfil	RAU FIPRO
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m^{2}K)	≥0.60
Profundidad marco(mm)	80
Altura marco (mm)	65
Número cámaras hoja	5-8
Número cámaras marco	7
Número juntas marco	3
Diseño hoja ventana	Recto / Afacetado
Hoja slim	–
Marco de renovación cuerpo blanco (mm)	40
Marco de renovación cuerpo gris (mm)	–
Marco de renovación cuerpo marrón (mm)	–
Marco de renovación cuerpo caramelo (mm)	–
Clips (mm)	40 / 60
Termo-módulo	Folie Lowe
Refuerzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5
Tipo baqueta PVC	Recto
Color cuerpo base	blanco / (gris, marrón)**
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
COLORES	
Blanco - gris antracita / gris antracita	cuerpo blanco / cuerpo gris *
Blanco - gris antracita liso / gris antracita liso	cuerpo blanco*
Noguerado	cuerpo marrón*
Roble dorado	cuerpo caramelo*
Weiss bianco	cuerpo blanco*
Mooreiche, negro	cuerpo marrón*
Colores no estándar cuerpo stock	cuerpo blanco*
Tipo tecnología soldadura	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	–
Chapeado aluminio otros colores	–
Herraje bisagras ocultas	Sí
Manijas	Hoppe
Tipos de umbral de aluminio (mm)	20
Extensiones (mm)* y múltiplos	20 / 45 / 60 / 100
Solera de montaje (mm)	30
Marcos arqueados	5 - 8 días adicionales*
Aislamiento acústico	hasta 47 dB
Grosor vidriera (mm)	44 / 52
Hojas de vidrio	3

*Plazos de entrega más 3-12 días respecto al estándar

**Detalles con los consultores de TRP

TERMOPLAST



Sistemas correderos

Nuestros agentes pueden guiarte hacia la solución óptima para tu proyecto. **¡Contáctanos al +40 755 067 776!**

CARACTERÍSTICAS	SYNEGO SLIDE
Productor perfiles	REHAU
Tipo serie	TRP 80
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m²K)	≥1.3
Profundidad marco (mm)	156
Número de Juntas	1
Peso máximo hoja (kg)	250
Altura máxima (mm)	2500 blanco/2300 color
Longitud máxima marco (mm)	4000 blanco / 4000 color
Longitud máxima hoja (mm)	2000 blanco/2000 color
Diseño hoja	Recto
Refuerzo (mm)	1.5 - 2.5
Color cuerpo base	blanco
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
Colores estándar*	5-10 días adicionales **
Colores no estándar	5-12 días adicionales **
Tip tehnologie sudură	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	-
Chapeado aluminio otros colores	-
Aislamiento acústico (dB)	hasta 44
Grosor vidriera (mm)	34 / 42 / 50
Hojas de vidrio	2/3

*Colores estándar: nogal, gris antracita, gris antracita liso, roble dorado, weiss bianco, mooreiche, negro.
Número de días adicionales respecto al plazo de entrega estándar

CARACTERÍSTICAS	SYNEGO HST
Productor perfiles	REHAU
Tipo serie	TRP 80
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m^{2}K)	≥1.3
Profundidad marco (mm)	190
Número de Juntas	2
Peso máximo hoja (kg)	400
Altura máxima (mm)	2600 bianco / 2500 color
Longitud máxima marco (mm)	10000 bianco / 6800 color
Longitud máxima hoja (mm)	3000 bianco / 2500 color
Diseño hoja	Recto
Refuerzo (mm)	2
Color cuerpo base	bianco
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
Colores estándar*	5-10 días adicionales **
Colores no estándar	5-12 días adicionales **
Tip tehnologie sudură	clásica
Chapeado aluminio gris antracita	3 - 5 zile días adicionales **
Chapeado aluminio otros colores	15 - 25 días adicionales **
Aislamiento acústico (dB)	hasta 43
Grosor vidriera (mm)	34 / 42 / 50
Hojas de vidrio	2/3

*Colores estándar: nogal, gris antracita, gris antracita liso, roble dorado, weiss bianco, mooreiche, negro.
Número de días adicionales respecto al plazo de entrega estándar

CARACTERÍSTICAS	OSCILO-CORREDERA
Productor perfiles	REHAU SCHÜCO
Tipo serie	Todas series
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m²K)	1.0 - 1.3
Profundidad marco (mm)	70 / 80 / 82
Número de Juntas	2/3
Peso máximo hoja (kg)	200
Altura máxima (mm)	2400 blanco / 2400 color (Rehau/Schüco 70, 80 ,82) 2600 blanco / 2600 color (Artevo)
Longitud máxima marco (mm)	4000 blanco / 3000 color
Longitud máxima hoja (mm)	1400 blanco/ 1400 color (Rehau/Schüco 70, 80 ,82) 2000 blanco / 2000 color (Artevo)
Diseño hoja	Recto / Redondo / Afacetado
Refuerzo (mm)	1.5 - 2.5
Color cuerpo base	bianco, marrón, gris
Color guarniciones cuerpo blanco	blanco, gris, marrón
Colores estándar*	2-5 días adicionales **
Colores no estándar	5-12 días adicionales **
Tip tehnologie sudură	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	2-5 días adicionales para Rehau**
Chapeado aluminio otros colores	15 - 25 días adicionales
Aislamiento acústico (dB)	40-45
Grosor vidriera (mm)	24 - 52
Hojas de vidrio	2/3

*Colores estándar: nogal, gris antracita, gris antracita liso, roble dorado, weiss bianco, mooreiche, negro.
Número de días adicionales respecto al plazo de entrega estándar

CARACTERÍSTICAS	SISTEMA ARMÓNICO
Productor perfiles	REHAU
Tipo serie	Synego 80
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m²K)	>1.1
Profundidad marco (mm)	80
Número de Juntas	2
Peso máximo hoja (kg)	50
Altura máxima (mm)	2400 blanco / 2400 color
Longitud máxima marco (mm)	4000 blanco / 3000 color
Longitud máxima hoja (mm)	4000 blanco / 3000 color
Diseño hoja	Recto
Refuerzo (mm)	2
Color cuerpo base	bianco
Color guarniciones cuerpo blanco	blanco, gris, marrón
Colores estándar*	8-15 días adicionales **
Colores no estándar	8-15 días adicionales **
Tip tehnologie sudură	clásica/invisible
Chapeado aluminio gris antracita	–
Chapeado aluminio otros colores	–
Aislamiento acústico (dB)	46
Grosor vidriera (mm)	50
Hojas de vidrio	2/3

*Colores estándar: nogal, gris antracita, gris antracita liso, roble dorado, weiss bianco, mooreiche, negro.
Número de días adicionales respecto al plazo de entrega estándar

CARACTERÍSTICAS	NUEVO SLINOVA 80
Productor perfiles	REHAU
Tipo serie	Slinova
Coeficiente de transmisión térmica perfil Uf (w/m²K)	≥1.8
Profundidad marco (mm)	80, 146
Número de Juntas	2 guarniciones cepillo
Peso máximo hoja (kg)	140
Altura máxima (mm)	2600 blanco / 2450 color
Longitud máxima marco (mm)	4500 blanco / 4200 color
Longitud máxima hoja (mm)	2000 blanco / 2000 color
Diseño hoja	Recto
Refuerzo (mm)	1.5 - 2.5
Color cuerpo base	blanco
Color guarniciones cuerpo blanco	gris
Colores estándar*	5-12 días adicionales **
Colores no estándar	5-12 días adicionales **
Tip tehnologie sudură	clásica
Chapeado aluminio gris antracita	-
Chapeado aluminio otros colores	-
Aislamiento acústico (dB)	hasta 33
Grosor vidriera (mm)	24 / 32
Hojas de vidrio	2

*Colores estándar: nogal, gris antracita, gris antracita liso, roble dorado, weiss bianco, mooreiche, negro.
Número de días adicionales respecto al plazo de entrega estándar